



施工なし



低反射フィルム AR-2000

ガラスの反射を抑え、見せたい景色をより美しく、鮮明に。



両面施工

耐候性に優れ屋外にも貼付可能
耐候性に優れているため屋外側への施工も可能です。1,500mmの広幅仕様で大きな窓への貼付に最適です。

**ガラス両面への施工で可視光線
反射率を約2%まで低減**
両面に施工することで、反射率を約1/4に低減し、優れた低反射効果を発揮します。

さまざまなシチュエーションに対応
眺めの良い飲食店の窓ガラスや店舗のショーウィンドー、美術館や博物館のショーケースなど、屋内外を問わず使用できます。



詳しくは裏面を御覧ください >

低 反 射 フ ィ ル ム



AR-2000


ガラスの反射を抑え、
見せたい景色をより美しく、鮮明に。

「ガラスへの映り込みで夜景がきれいに見えない」「光が反射してショーウィンドーの中が見えにくい」
そんな窓ガラスに対する課題をクリアにするために。低反射フィルム『AR-2000』は、
窓ガラスに貼るだけで、光の反射を抑え視認性を高めます。


特徴

- ガラスの両面に施工した場合、可視光線反射率を約1/4に低減。
反射による映り込みを大幅に低減し、ガラスの向こう側をすっきり見せることが可能
- 紫外線を99%以上カットし、紫外線による室内調度品の退色を抑制
- ガラス破損時に破片の飛散を低減し、二次災害の対策にも有効
- 既設の窓ガラスにフィルムを貼るだけなので施工が容易

構成

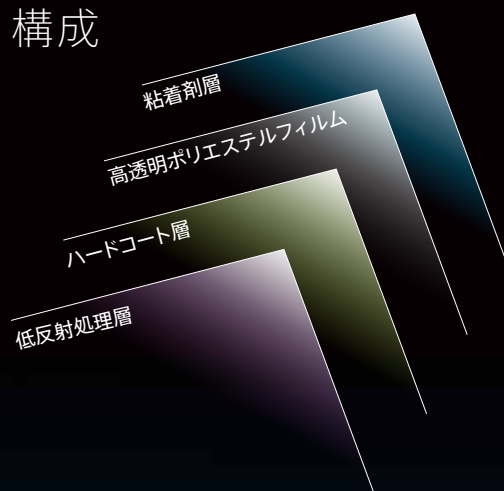

片面貼りと両面貼りの効果の違い

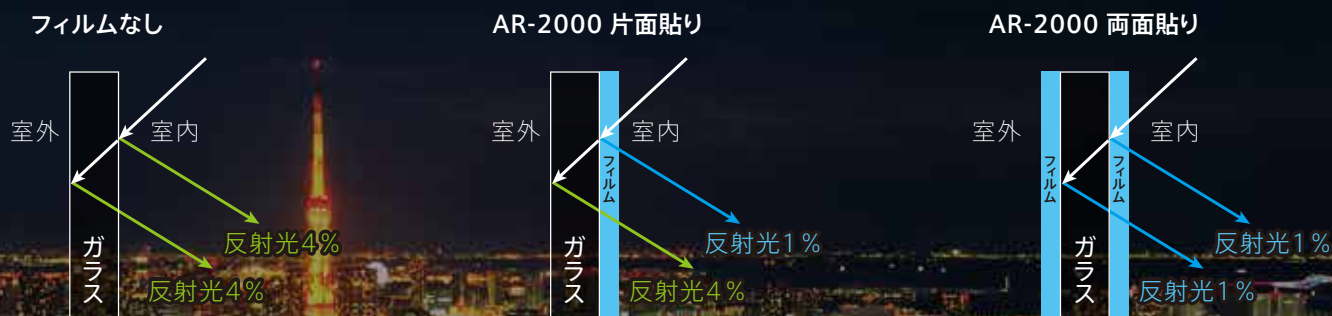

光学特性

品名	フィルム全厚 (μm)	可視光線		紫外線	日射			遮へい 係数	熱貫流率 (W/m ² K)	日射熱 取得率
		透過率(%)	反射率(%)	透過率(%)	透過率(%)	反射率(%)	吸収率(%)			
AR-2000 片面貼り	69	94	5	<1	85	6	9	1.00	6.0	0.88
AR-2000 両面貼り	69	97	2	<1	86	4	10	1.01	6.0	0.89
3mm フロートガラス	—	90	8	74	86	8	6	1.00	6.0	0.88

* データの数値は、JIS A 5759に基づき、3mmフロートガラス貼付で測定
* 数値については実測値であり、保証値ではありません



リンテック株式会社

- 本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
- 支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡
- 工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島
- テクノロジーセンター 伊奈 ● 研究所 蔵

お問い合わせは、建装工材営業部 〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F
TEL.(03)3868-7733 FAX.(03)3868-7755
E-mail: wf@post.lintec.co.jp

www.wincos-film.com

3141DE1804100